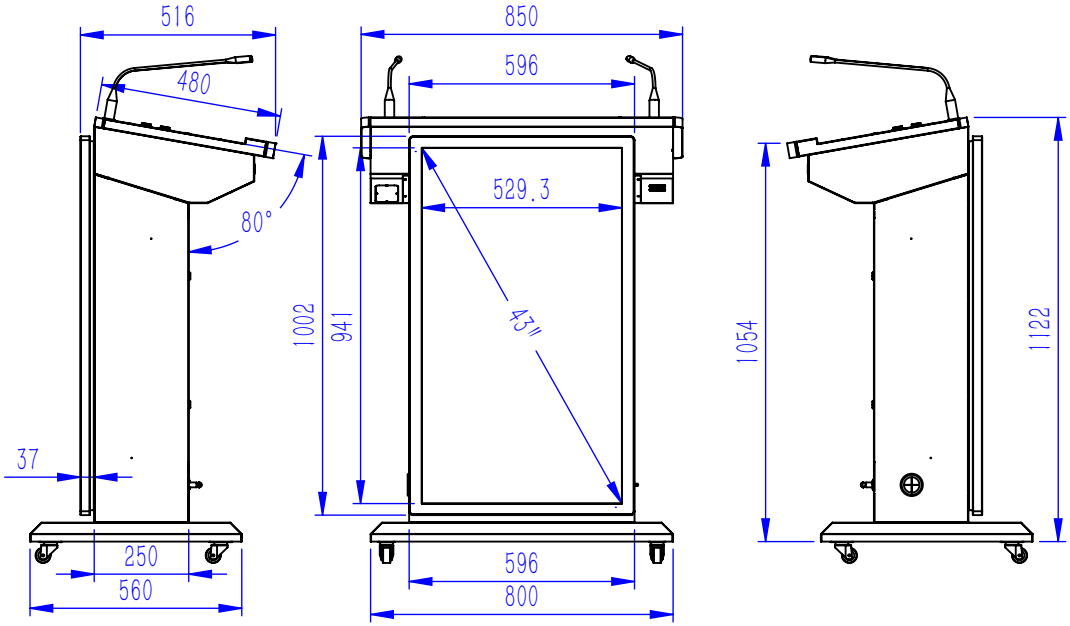
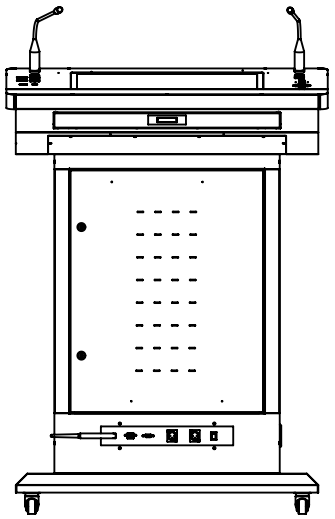
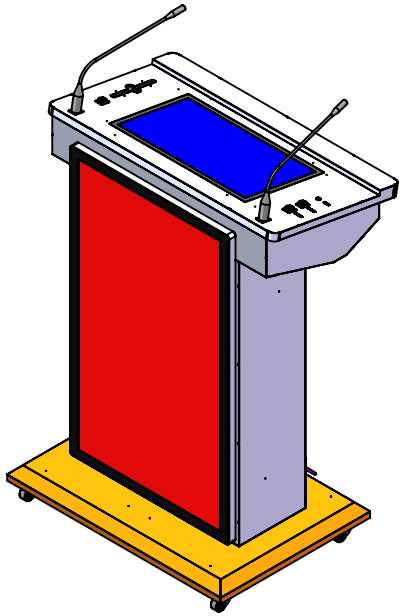


160
Ø40


516
480
80°
37
250
560
850
596
529.3
1002
941
43"
596
800

1054
1122






850
476.6
21.5"

